

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

Komponenten der Starthilfsanlage für Dieselfahrzeuge

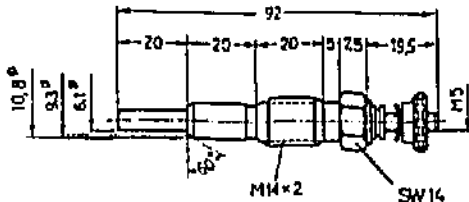
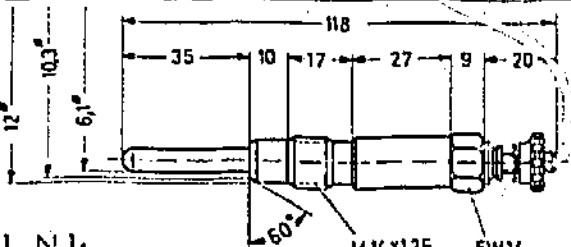
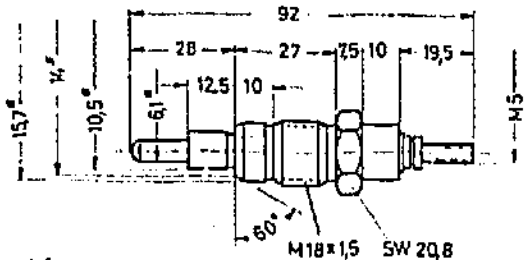
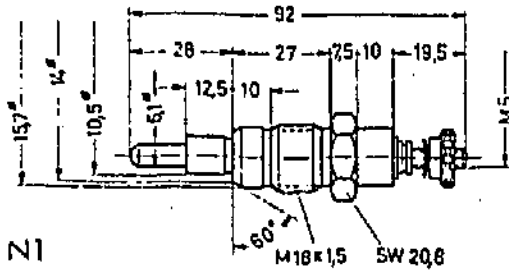
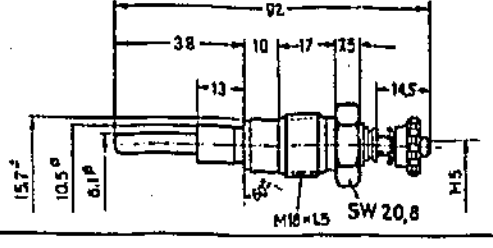
7. 1982

0 250 200 001

Bestell-Nr. Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	GSA-Beschriftung grundsätzlich: 0 250 xxx 0xx Auf Erstausrüster-Wunsch wird Mutter und Scheibe beigelegt. Die Beschriftung der Verpackung ist dann: 0 250 xxx 4xx
0 250 200..			Glühstiftkerzen, einpolig	
001 GSA 12/1 Borgward, D 6 M 5 II kein Ersatz	0,075	12 V 9,5 A	kegelig und plan	<p>12.58; 5.81, N 1;</p>
002 +) GSA 12/2 Jlo, DL 660 L kein Ersatz	0,07	12 V 9,5 A	kegelig	<p>3.59</p>
004 GSA 22/1 Borgward, D 6 M 5 II kein Ersatz	0,07	22,5 V 5 A	kegelig und plan	<p>11.80, N</p>
005 GSA 12/4 Carraro Campodarsego	0,07	12 V 9,5 A	kegelig	<p>11.59 begr</p>
006 GSA 24/5 Ersatz für Marelli CJM 4 B kein Ersatz	0,07	24 V 5 A	kegelig und plan	<p>1.60, N 1 5.81, N 2</p>

x = Änderungen oder Nachträge

+)=solange Vorrat

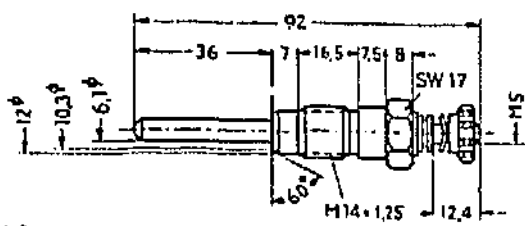
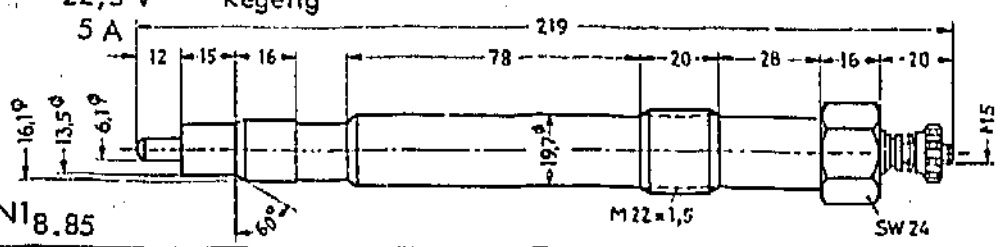
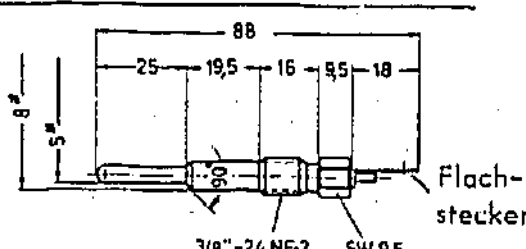
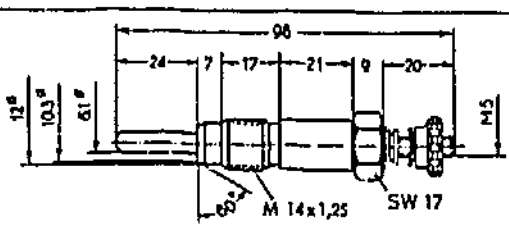
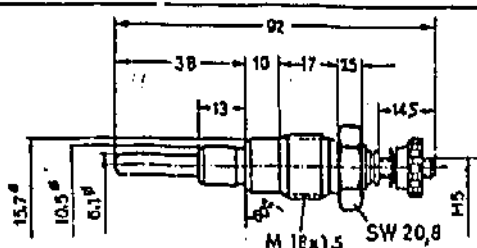
Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	GSA-Beschriftung grundsätzlich: 0 250 xxx 0xx Auf Erstausrüster-Wunsch wird Mutter und Scheibe beigelegt. Die Beschriftung der Verpackung ist dann: 0 250 xxx 4xx
0 250 200..	Glühstiftkerzen, einpolig			
007 GSA 10/6 Fichtel & Sachs, DL 600	0,05	10,5 V 9,5 A	kegelig	
			12.59	
008 GSA 10/1				
009 GSA 10/3				
010 GSA 10/7 Deere-Lanz kein Ersatz		10,5 V 9,5 A	kegelig	
			4.60; 5.81, N1;	
011 GSA 22/9 Saviem kein Ersatz	0,085	22,5 V 5 A	kegelig und plan	
			10.60; 5.81, N1;	
013 GSA 10/10 Hanomag, D 28 Ersatz: 0 250 200 021	0,085	10,5 V 9,5 A	kegelig und plan	
			2.61 01.94, N1	
014 GSA 10/1 Renault Ersatz: 0 250 200 055		10,5 V 9,5 A	kegelig und plan 7.62 5.81, N1; 01.94, N1	

BOSCH ERZEUGNIS-KENNLISTEN

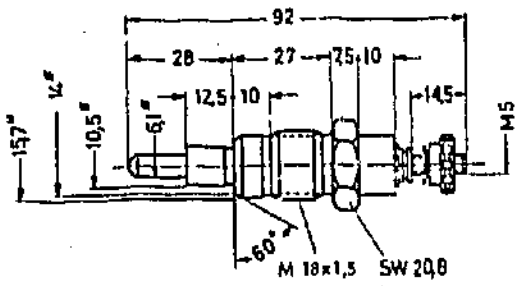
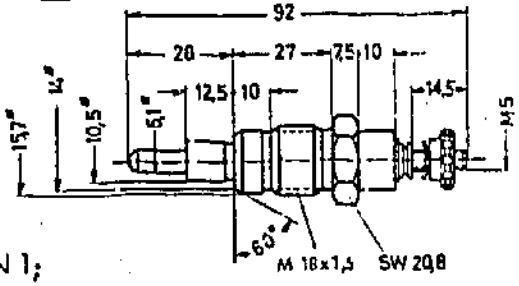
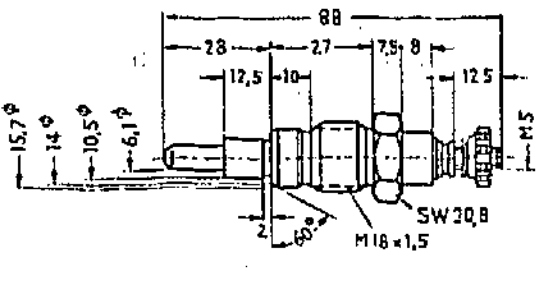
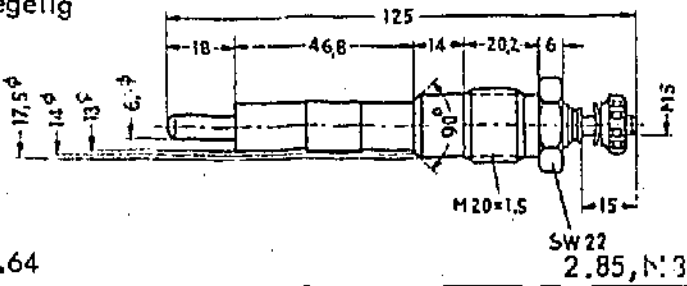
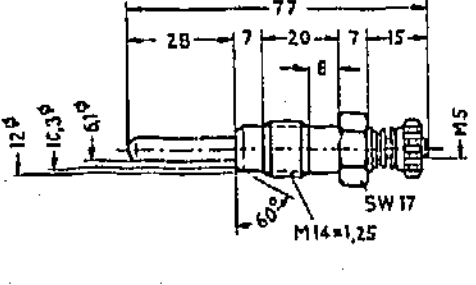
Komponenten der Starthilfsanlage
für Dieselfahrzeuge

10.1986

0 250 200 015

Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Gewicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	GSA-Beschriftung grundsätzlich: 0 250 xxx 0xx Auf Erstausrüster-Wunsch wird Mutter und Scheibe beigelegt. Die Beschriftung der Verpackung ist dann: 0 250 xxx 4xx
0 250 200..	Gluhstiftkerzen, einpolig			
015 GSA 10/11 Steyr- Daimler-Puch kein Ersatz	0,052	10,5 V 9,5 A	kegelig	 <p>1.62; 5.81, N 1;</p>
016+) GSA 22/12 Daimler-Benz kein Ersatz	0,33	22,5 V 5 A	kegelig	 <p>01.94, N 1 8.85</p>
018 GSA 11/13 John Deere, USA kein Ersatz	0,02	11 V 9,5 A	kegelig	 <p>8.63; 5.81, N 1;</p>
019+) GSA 10/2 KHD, Baureihe 310 kein Ersatz	0,07	10,5 V 9,5 A	kegelig	 <p>12.63</p>
020 GSA 9/1 KHD, Baureihe 812 Ersatz: 0 250 200 055	0,075	9,5 V 9,5 A	kegelig und plan	 <p>12.63 01.94, N</p>

+)=solange Vorrat x = Änderungen oder Nachträge

Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	GSA-Beschriftung grundsätzlich: 0 250 xxx 0xx Auf Erstausrüster-Wunsch wird Mutter und Scheibe beigelegt. Die Beschriftung der Verpackung ist dann: 0 250 xxx 4xx
0 250 200..	Glühstiftkerzen, einpolig			
021 GSA 9/10 KHD, Baureihe 514, 613, 614, 714	0,085	9,5 V 9,5 A	kegelig und plan	 <p>12.63</p>
022 GSA 18/10 KHD, Baureihe 514, 613, 614, 714 kein Ersatz	0,085	18 V 5 A	kegelig und plan	 <p>12.63; 5.81, N1;</p>
023+) GSA 12/14 IHC	0,085	12 V 9,5 A	kegelig und plan	 <p>5.64</p>
024 GSA 22/15 Daimler-Benz, MB 837, 838 kein Ersatz	0,13	22,5 V 5 A	kegelig	 <p>7.64 2.85, N13</p>
025 GSA 10/16 MWM Ersatz: 0 250 200 051	0,043	10,5 V 9,5 A	kegelig	 <p>12.93, N2 7.65; 5.81, N1;</p>

+) solange Vorrat

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

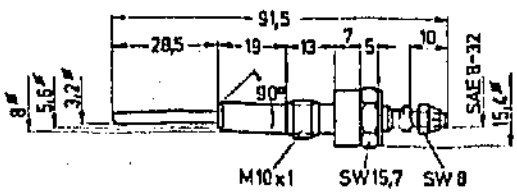
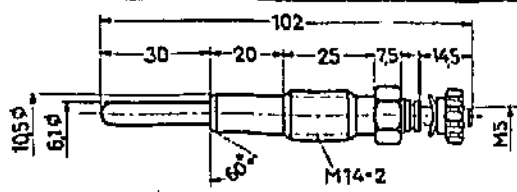
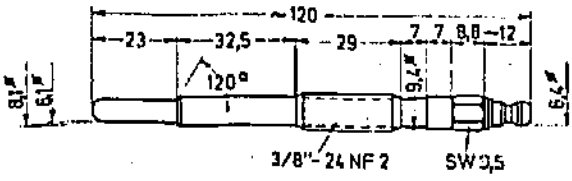
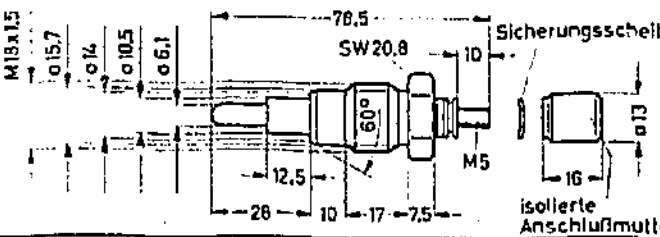
7.1982

Komponenten der Starthilfsanlage
für Dieselfahrzeuge

0 250 200 028

Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	GSA-Beschriftung grundsätzlich: 0 250 xxx 0xx Auf Erstausrüster-Wunsch wird Mutter und Scheibe beigelegt. Die Beschriftung der Verpackung ist dann: 0 250 xxx 4xx
0 250 200..	Glühstiftkerzen, einpolig			
028 GSA 9/17 KHD, F ₁ L 310 kein Ersatz	0,075	9,5 V 9,5 A	kegelig	<p>9.65; 5.81, N 1;</p>
029 GSA 9/3 Hanomag kein Ersatz	0,075	9,5 V 9,5 A	kegelig und plan	<p>5.81, N 1; 8.65, N 1</p>
030 GSA 10/27 MWM kein Ersatz		10,5 V 9,5 A	kegelig	<p>6.66 5.81, N 1;</p>
031+) GSA 22/11 kein Ersatz	0,052	22,5 V 5 A	sonst wie 015;	01.94, N3 12.67
032 GSA 9/16 Güldner-Schlepper "G 75"		wie 025, aber 9,5 V Nennspannung;		8.66
033+) GSA 10/5 Fiat-Schlepper "315, 415" kein Ersatz	0,085	wie 006, aber 10,5 V Nennspannung;		9.66

+)=solange Vorrat x= Änderungen oder Nachträge

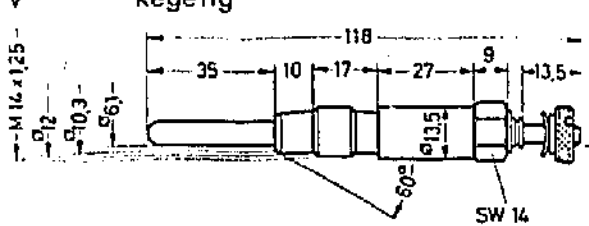
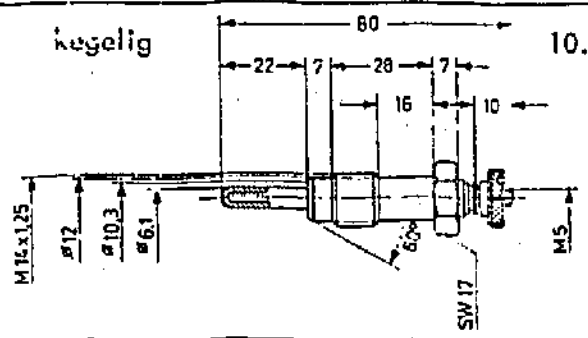
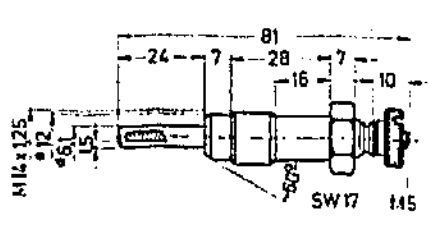
Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	GSA-Beschriftung grundsätzlich: 0 250 xxx 0xx Auf Erstausrüster-Wunsch wird Mutter und Scheibe beigelegt. Die Beschriftung der Verpackung ist dann: 0 250 xxx 4xx
0 250 200..	Glühstiftkerzen, einpolig			
034 GSA 9/28 Hanomag kein Ersatz	0,045	wie 025, aber 9,5 V Nennspannung; Vorstehlänge des Glühstiftes 32 mm (statt 28);		2.67; 5.81, N2;
035 GSA 11/29	0,035	11 V 6,1 A	kegelig	
Wiederfreigabe		Heizkörper- \varnothing 3,2 mm		6.67 7.84, N3 5.81, N2;
037 GSA 9/31 Peugeot "204 D" kein Ersatz	0,049	9,5 V 9,1 A	kegelig	
				7.67; 5.81, N1;
040 +) GSA 24/30 Caterpillar kein Ersatz	0,045	24 V 6 A	kegelig	mit zus. Caterpillar-Bezeichnung; 
				5.68; 2.81, N2;
041 GSA 18/36 Mercedes-Benz Motor "OM 615"		18 V 5,2 A	kegelig und plan	mit isolierter Anschlußmutter; 3.70 
042 +) GSA 11/37 IHC-Motor "VD 282" kein Ersatz		wie 040, aber 11 V-Nennspannung und ca 10 A Stromaufnahme; mit Flachsteckanschluß;		6.69

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

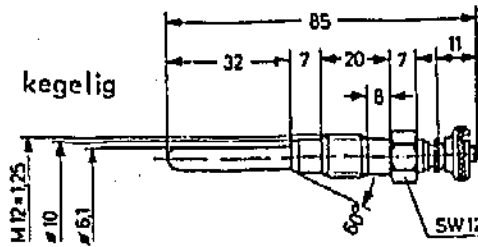
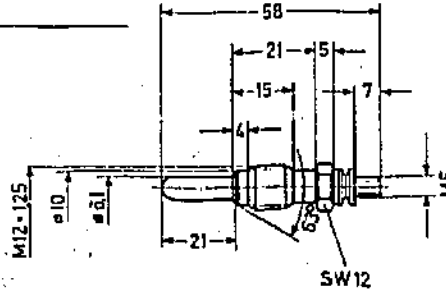
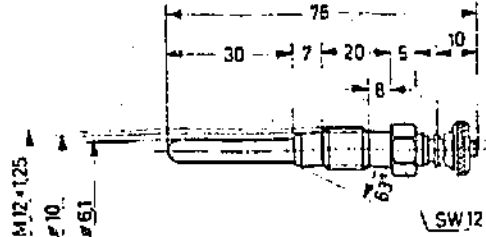
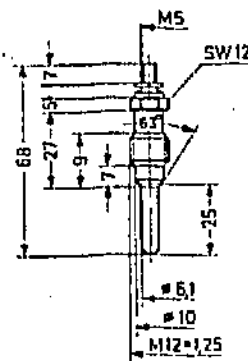
Komponenten der Starthilfsanlage
für Dieselfahrzeuge

2.1987

0 250 200 044

Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	GSA-Beschriftung grundsätzlich: 0 250 xxx 0xx Auf Erstausrüster-Wunsch wird Mutter und Scheibe beigelegt. Die Beschriftung der Verpackung ist dann: 0 250 xxx 4xx
0 250 200..			Glühstiftkerzen, einpolig	
044+ GSA 22/7 Simmering-Graz- Panker; Werkspoor kein Ersatz		22,5 V 5 A	kegelig	 <p>10.69 10.60, N3;</p>
045 RBAR kein Ersatz				10.86, N1
046 GSA 8/16 Opel kein Ersatz		wie 025, aber für 8 V;		1.72 5.81, N1;
047+ GSA 9/39 Citroen Ersatz: 0 250 200 048		9,5 V 14 A	kegelig	 <p>10.73</p>
048 GSA 9/40 Citroen "CRD 90" kein Ersatz		9,5 V 13 A	kegelig	<p>Glührohr aus Inconel;</p>  <p>10.74 5.81, N1;</p>

+ =solange Vorrat x = Änderungen oder Nachträge

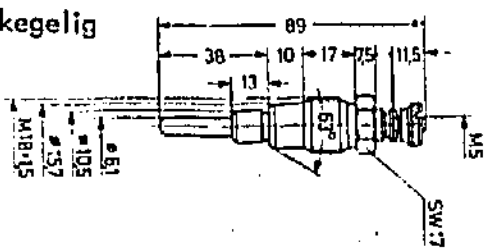
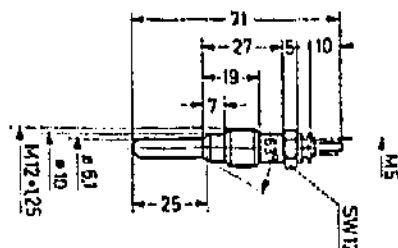
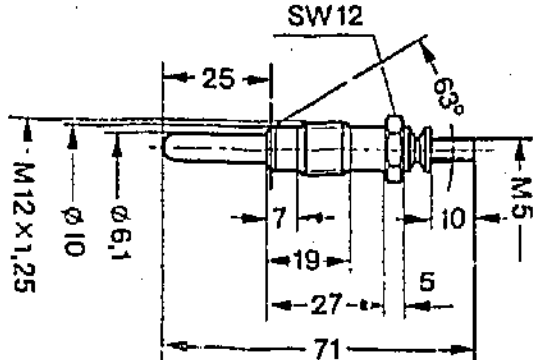
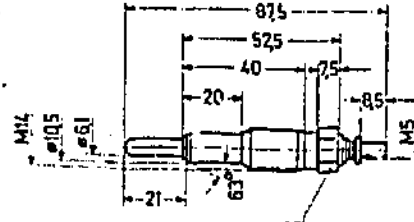
Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Stromaufnahme	Sitz	weitere Merkmale	Freigabe
0 250 200.. Rapid-Glühstiftkerzen, einpolig					
049 GSA 11/41 Perkins-Motor 4.165 Ersatz: 0 250 201 014		11V 8 A	kegelig		ohne Mutter und Scheibe; 4.75, N1, 9.80 Rapid- Glühstiftkerze 01.94, N3
051 RSK 11/49 Opel 2, 11-Diesel kein Ersatz				wie 049, aber Gewinde M 14 x 1,25 und SW 14; gelbe Farb- markierung; Glührohr 28 mm lang; Rapid -Glühstiftkerze; mit Mutter und Scheibe;	3.78; 5.81, N1;
052 RSK 11/44 VW "Passat Golf" Diesel Ersatz: 0 250 201 032		11 V 8,5 A			Rapid- Glühstiftkerze
053 Valvo-Motor 6619; Valvo- Penta-Motor 12.67 Ersatz: 0 250 201 012		11V 8,5 A	kegelig	ohne Mutter und Scheibe; 2.77, N1 	Rapid- Glüh- stiftkerze 03.94, N
054 Mercedes-Benz "OM 617 ATL" Ersatz: 0 250 201 019		11V 8,5 A	kegelig		Rapid- Glühstiftkerze 01.94, N2

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr. Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Stromaufnahme	Sitz	weitere Merkmale	Freigabe
0 250 200.. Glühstiftkerzen, einpolig					
055 Ford "Granada-Diesel" mit Peugeot-Motor (504 D) 2,2 l; 60 PS kein Ersatz		11V 8,5 A	kegelig		5.77; 5.81, N 1; <u>Rapid-</u> Glühstiftkerze
056 Sofim/Fiat-Motor 2,4 l Ersatz: 0 250 201 019		11V 8,5 A	kegelig		5.77 02.94, N <u>Rapid-</u> Glühstiftkerze ohne Mutter und Scheibe
058 Ersatz: 0 250 200 066		11V 8,5 A	kegelig		<u>Rapid-</u> Glühstiftkerze N 1, 12.79
059 Citroën Ersatz: 0 250 201 006		wie 054, aber mit Inconel 600 und 1,5 mm Wandstärke; stiftkerze;			6.78 03.94, N
060 Sofim-Motor 2,4 l Ersatz: 0 250 200 065 .. 465		wie 056, aber mit Inconel 600 0,9 mm (statt 0,7 mm); stiftkerze;			4.78 N 1, 12.79
061 Peugeot Ersatz: 0 250 201 019	0,03	9,5V 9A, nach 60 s	Maße wie 056;		<u>Glühstiftkerze</u> 01.94, N1 4.78
062 Sabb-Motor kein Ersatz		11V 8,5 A	kegelig		2.79 01.94, N1 <u>Rapid-</u> Glühstiftkerze

● = neu

+ = solange Vorrat

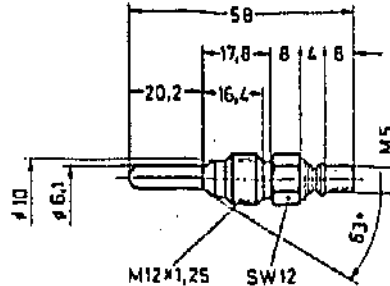


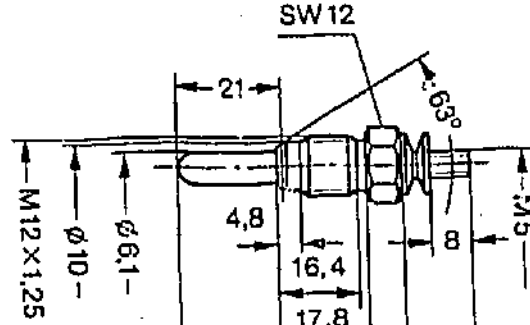
x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr.	Ge- wicht	Nennspannung	Sitz	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung	kg	Stromaufnahme			

0 250 200 . .

Glühstiftkerzen, einpolig

<p>063</p> <p>VW</p> <p>Ersatz: 0 250 201 032</p>	<p>11 V 8,5 A</p> <p>wie ..052, jedoch mit ver- längertem Sechskant</p>	 <p>12.78</p> <p>Rapid-Glowstiftkerze</p>
<p>064</p> <p>Peugeot "504 D"</p>	<p>0,03 18 V ca. 5 A, nach 60 s</p>	<p>Glowstiftkerze kegelig, ohne Scheibe und Mutter; Maße wie ..056;</p> <p>2.79</p>
<p>065</p> <p>Ersatz: 0 250 200 068</p>	<p>0,03 11 V 8,5 A nach 30 s</p>	<p>Rapid-Glowstiftkerze Bild wie ..200 465; ohne Scheibe und Mutter;</p>  <p>7.81, N2;</p>
<p>066</p> <p>Ford York-Diesel Motor 2,1 l</p> <p>Ersatz: 0 250 201 017</p>	<p>11 V 8,5 A</p>	<p>kegelig Rapid-Glowstiftkerze; 6.79</p>  <p>01.94, N1</p>
<p>067</p> <p>VW Golf-Diesel 1,5 u. 1,6 l Industrie-Motor kein Ersatz</p>	<p>0,025 18 V 5,5 A nach 60 s</p>	<p>Glowstiftkerze Funktion wie ..200 064 Maße wie ..200 063</p>  <p>5.82</p> <p>01.94, N1</p>

neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr.	Gewicht kg	Nennspannung	Sitz	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung		Stromaufnahme			

0 250 200 ..

Glühstiftkerzen, einpolig

068 Fiat Ritmo D "X 8/28" Ersatz: 0 250 201 019	0,03	11 V 8,5 A nach 30 s	Rapid-Glühstiftkerze ohne Scheibe und Mutter;	12.81
069 Sofim Mot. 2,0 und 2,4 l Ersatz: 0 250 200 059	0,028	11 V 10 A nach 30 s	Rapid-Glühstiftkerze	8.82
070/470 VM Aggregate		18 V 5 A nach 60 s	mit Mutter und Scheibe;	10.82

● = neu

+ = solange vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Komponenten der Störhilfsanlage

1.1988

0 250 200 420

Bestell-Nr	Ge- wicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung					
0 250 200..		Glühstiftkerzen, einpolig			
420 GSA 9/1 Ersatz: 0 250 200 055		wie ..020, jedoch mit Anschlußmutter und Sicherungsscheibe;			11.80 01.94,N3
422 GSK Nasco m. KHD-Mat.		wie ..022, jedoch mit Mutter und Scheibe;			8.87 kein Ersatz 01.94,N2
424 GSA 22/15		wie ..024, aber keine Anschlußmutter und Sicherungsscheibe beigelegt;			2.65
425 GSA 10/16 kein Ersatz		wie ..025, aber keine Anschlußmutter und Sicherungsscheibe beigelegt;			6.65
429 GSA 9 (3/1) kein Ersatz		wie ..029, aber keine Anschlußmutter und Sicherungsscheibe beigelegt;			12.69
430 GSA 10/27 kein Ersatz		wie ..030, aber keine Anschlußmutter und Sicherungsscheibe beigelegt;			6.66
449 Perkins GB Ersatz: 0 250 201 014		wie ..049, aber mit Anschlußmutter und Sicherungsscheibe;			9.80 01.94,N3
451 Opel		<u>Rapid</u> -Glühstiftkerze - wie ..051, aber ohne Anschlußmutter und Sicherungsscheibe;			7.79

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Komponenten der Starthilfsanlage

7.1984

0 250 200 453

Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Nennspannung Strom- aufnahme	Sitz	weitere Merkmale	Freigabe
0 250 200..	Rapid-Glühstiftkerzen, 1-polig				
453 Volvo Ersatz: 0 205 201 012		Rapid-Glühstiftkerze - wie ..053, aber mit Anschlußmutter und Sicherungs- scheibe;			12.77 03.94, N
454 Opel		Rapid-Glühstiftkerze - wie ..054, aber mit Anschlußmutter und Sicherungs- scheibe;			6.79
456 Fiat "138 D" kein Ersatz		Rapid-Glühstiftkerze - wie ..056, aber mit Al-Anschlußmutter und Sicherungs- scheibe;			9.79, 5.81, N 1
459 Sofim 2,4 l für Renault Ersatz: 0 250 201 006		Rapid-Glühstiftkerze wie 059, aber mit Mutter und Scheibe;			7.82 09.95, N

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

! = verbotene Ausführungen

11.1991	0 250 200 913
---------	---------------

0= neu	+= solange Vorrat
x= Änderung	= verbotene Ausführung

4526A-01