

9009


11.16.

18

9009 10341

9009 1033A

Üc	Schwingentyp		A
	L	B	
N22	2650	760	890
M22	2650	836	—
A22	2700	760	850
A22	2200	936	—
N32	2600	760	820
M33	2900	760	800
M33	2900	936	—
A33	2700	936	800
M34	2800	936	1020

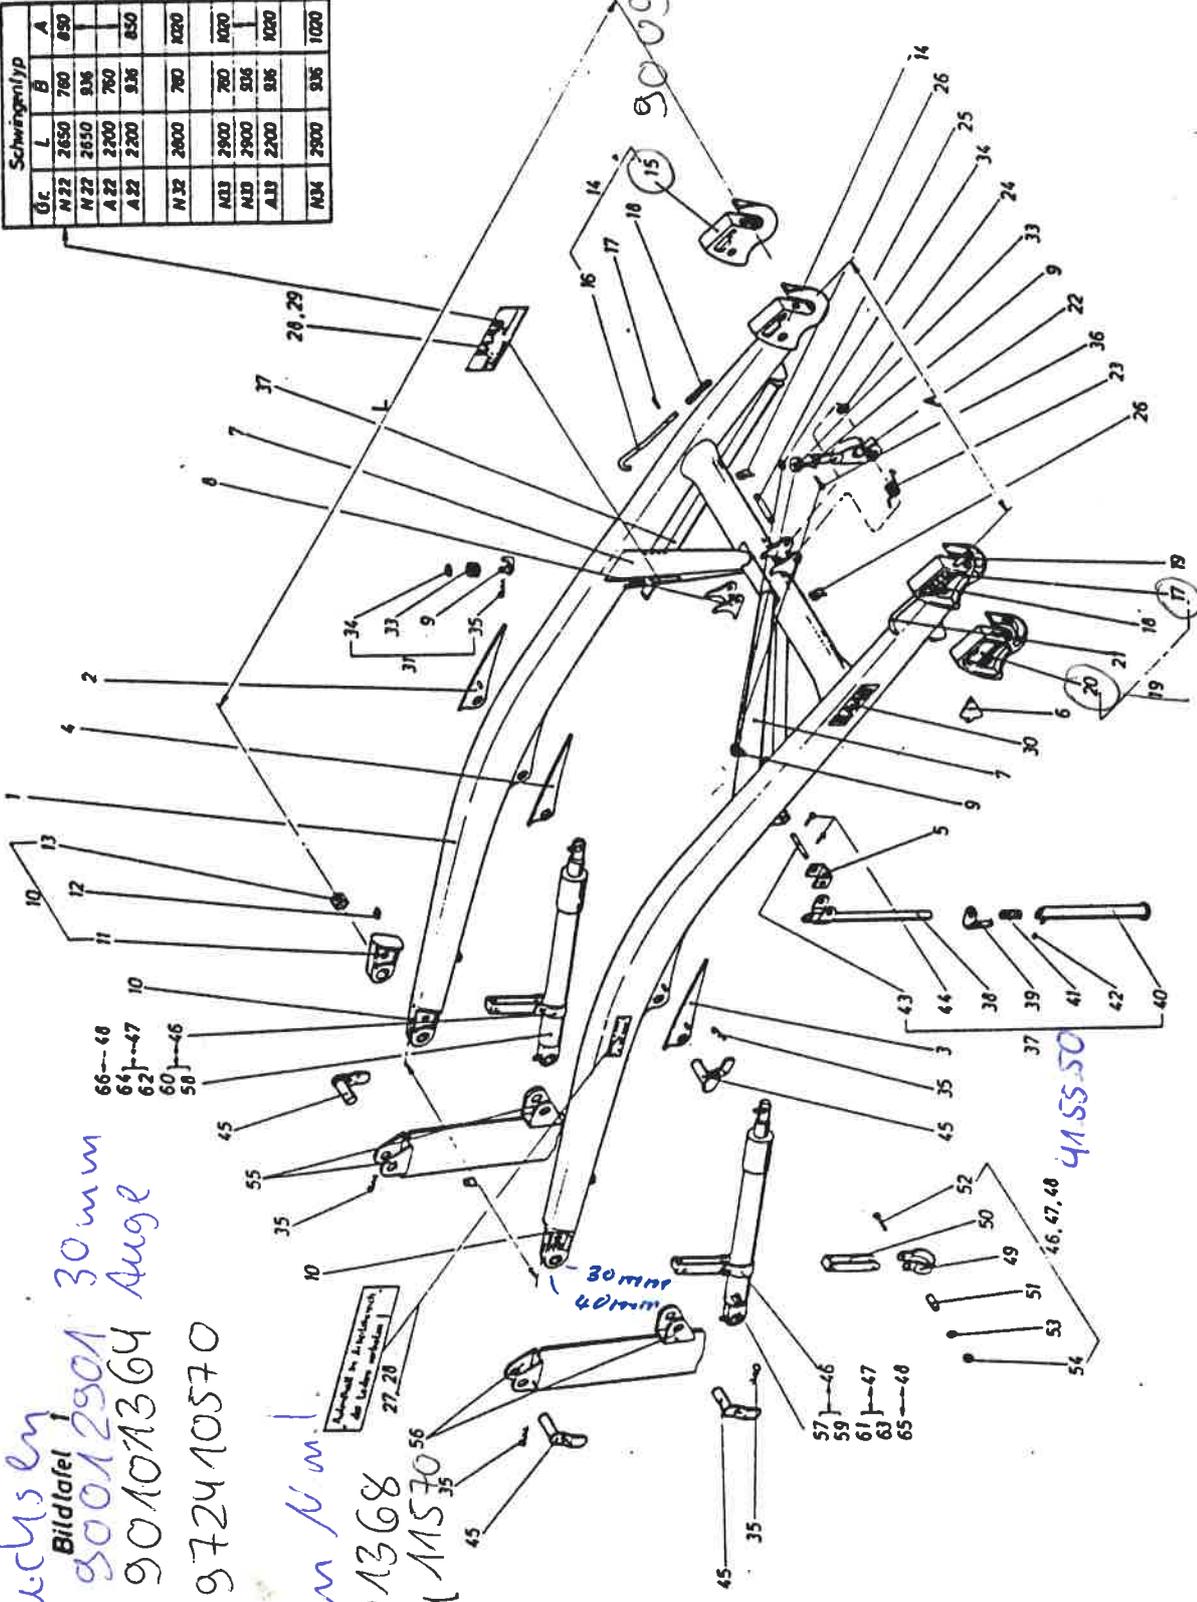

Buchsen
 Bildtafel 1
 Bolzen 90012901 30mm
 Pos 10: 90101364 Augl
 Bu 30x 972410570

40mm Bolzen 40mm
 Auf 90101368
 Bu 40x 972410570

Pos.	Benennung	Schwingentyp		Stck.
1	Ladeschwinge	N22.2650.760 N22.2650.936 A22.2200.760 A22.2200.936 N32.2800.760	N33.2900.760 N33.2900.936 A33.2200.936 N34.2900.936	
		Bestell-Nr.		
2	Auglagerblech, links	WN 30 - 10009		1
3	Auglagerblech, rechts	WN 30 - 10010-		1
4	Auglagerblech	WN 30 - 10002		2
5	Lagerbügel	WN 9 - 11009		2
6	Stützhalter	WN 30 - 17001		2
7	Stütze	WN30-16002 WN30-16003		2
8	Lagergabel	WN7-15002 WN7-15004		1
9	Seilrollenhalter	WN 6 - 13001		2
10	Auglager, vollst. <u>bestehend aus:</u>	WN 10 - 13064		2
[11	Auglager	WN 10 - 13064 U1.1		
[12	Kegelschmiernippel	AM 10 x 1, DIN 71412		
[13	Einspannbuchse	WN 24 - 10057		
14	Vordergabel, links, vollst.	WN 9 - 10033		1
	<u>bestehend aus:</u>			
[15	Vordergabel, links	WN 9 - 10033.1-	300910331	
[16	Sicherungsgriff, links	WN 9 - 10033.2-	300910332	
[17	Spannhülse	8 x 35, DIN 1481		
[18	Druckfeder	WN 5 - 12007	970512070	
19	Vordergabel, rechts vollst.	WN 9 - 10034 -		1
	<u>bestehend aus:</u>			
[20	Vordergabel, rechts	WN 9 - 10034.1	300910341	
[21	Sicherungsgriff, rechts	WN 9 - 10034.2	300910342	
[17	Spannhülse	8 x 35, DIN 1481		
[18	Druckfeder	WN 5 - 12007	970512070	
22	Klinkhaken mit Seil- rollenhalter	WN 8 - 13002		1
23	Feder	WN 5 - 11002		1
24	Scheibe	WN 23 - 10001		1
25	Bolzen	WN 3 - 10016		1
26	Klappstecker	WN 2 - 13001		2
27	Warnschild	WN 26 - 10016		2
28	Halbrundkerbnagel	3 x 6, DIN 1476		8
29	Typenschild	WN 26 - 10008		1
30	Firmenschild	WN 26 - 10044		2

Anmerkung: Bei Bestellung einer Ladeschwinge Pos. 1 (bitte Fabrik-Nr. angeben) sind die Positionen 2 bis 30 im Lieferungsumfang enthalten.

Alle nachfolgenden Teile sind gesondert zu bestellen.

Für Schwingen mit E-Ausklüpfung ist die Ausklüpfungseinrichtung auf Bildtafel 5 gezeigt.


4

Pos.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkung
31	Seilrolle, vollst. <u>bestehend aus:</u>	WN 6 - 11001	
[9 33 34 35	Seilrollenhalter	WN 6 - 13001	
	Seilrolle	WN 6 - 10001	
	Scheibe	13, DIN 1441	
	Vorstecksicherung	WN 2 - 10005	
36	Splint	4 x 20, DIN 94	
37	Abstellstütze, vollst. <u>bestehend aus:</u>	LLZ5/D 41.55.50	2 Stck/Lader
[38 39 40 41 42 43 44	Stützrohr, oben	LLZ5/D.00.01-00	
	Klemmbügel	LLZ5/D.00.00-03	angeben
	Stützrohr, unten	LLZ5/D.00.02-00	
	Druckfeder	WN 5 - 12009	370512 090
	Druckfeder	WN 5 - 12008	370512 080
	Splintbolzen	WN 3 - 10092	
	Splint	4 x 30, DIN 94	
45	Steckbolzen	WN 1 - 29001	} 6 Stck/Lader
35	Vorstecksicherung	WN 2 - 10005	
46	Zylinderhalter, vollst. (mit Schellen- ϕ 70 mm)	WN 25 - 19001	für Zylinder EM45H/EM50H
47	Zylinderhalter, vollst. (mit Schellen- ϕ 80 mm)	WN 25 - 19002	für Zylinder EM55H/EM60H
48	Zylinderhalter, vollst. (mit Schellen- ϕ 90 mm)	WN 25 - 19003	für Zylinder EM70H
[49	<u>bestehend aus:</u>		
	Schelle	WN 25 - 19001.1 WN 25 - 19002.1 WN 25 - 19003.1	
50	Bügel	WN 25 - 19001.2	
51	Distanzstück	WN 25 - 19001.3	
52	Skt-Schraube	M 10 x 60, DIN 931/8	8
53	Federring	B 10, DIN 127	
54	Skt-Mutter	M 10, DIN 934/5.8	
55	Auglager, links	WN 9 - 11017	} 2 Stck/Lader
56	Auglager, rechts	WN 9 - 11018-	
57 - 66	Druckzylinder siehe OHC6/A.00.05-01		
57)	Druckzylinder EM 45 H	HCB2/C	Zyl.-Rohr ϕ 70
58)		HCB2/D-	
59)	Druckzylinder EM 50 H	HCD3/C	Zyl.-Rohr ϕ 70
60)		HCD3/D-	
61)	Druckzylinder EM 55 H	HCB4/J	Zyl.-Rohr ϕ 80
62)		HCB4/K-	
63)	Druckzylinder EM 60 H	HCC5/X	Zyl.-Rohr ϕ 80
64)		HCC5/Y-	
65)	Druckzylinder EM 70 H	HCB6/D	Zyl.-Rohr ϕ 90
66)		HCB6/E-	

Frontflader-Schwinge und Druckzylinder

37 50

HD-Nr. 10 010-62

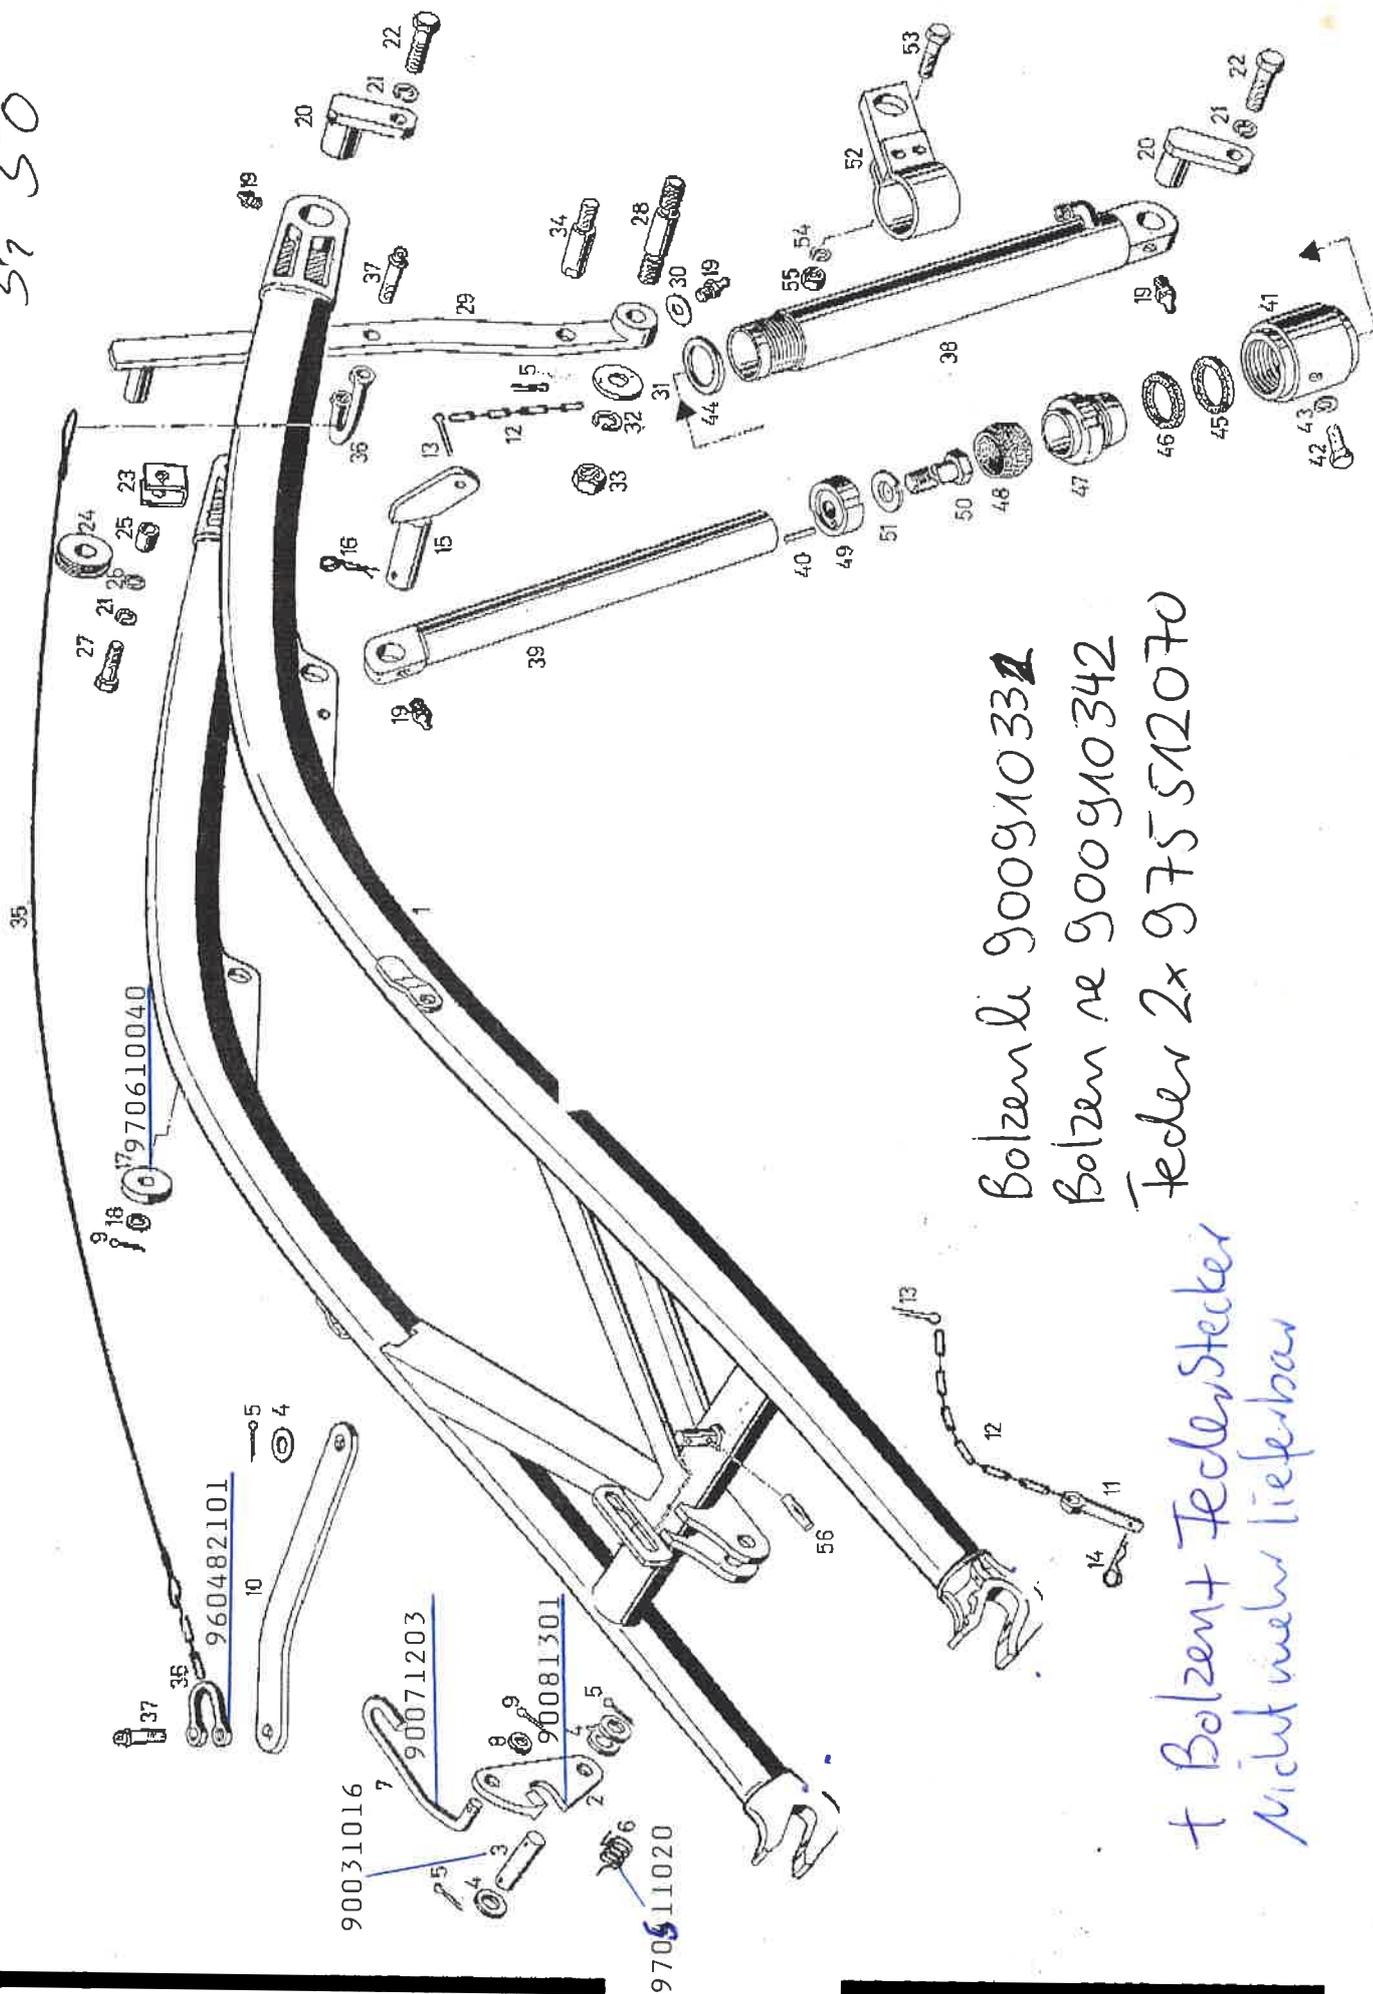

970610040

960482101

90071203

90081301

90031016

970611020

Bolzen li 900910332
 Bolzen re 900910342
 Feder 2x 975512070

+ Bolzen + Federstecker
 Nicht mehr lieferbar

10