


Übersichtsblatt Ladeschwinge „72“

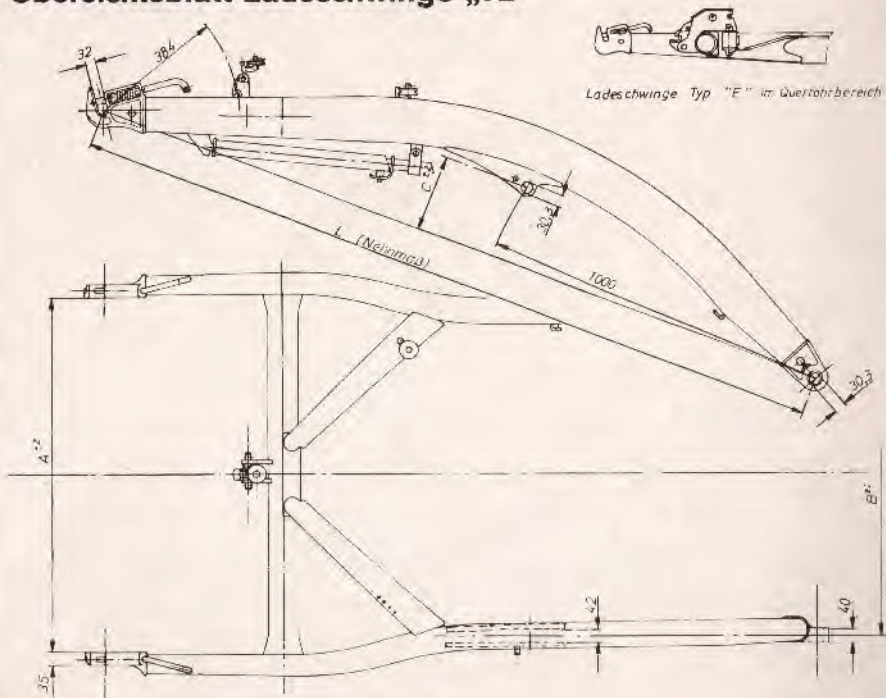

Schwingentyp					
Gr.	L	B	A	C	Zchnng. Nr.
N 22	2650	760	850	306	AAA2/A
N 22	2650	936	850	306	AAA2/B
A 22	2200	760	850	252	AAA2/D
A 22	2200	936	850	252	AAA2/E
N 32	2800	760	1020	306	AAA3/C
N 33	2900	760	1020	294	AAA3/D
N 33	2900	936	1020	294	AAA3/E
E 32	2800	760	1020	306	AAA3/K
E 33	2200	936	1020	160	AAA3/J
N 34	2900	936	1020	294	AAA4/A
E 34	2900	936	1020	294	AAA4/C
E 33	2900	760	1020	294	AAA3/L
E 33	2900	936	1020	294	AAA3/M
E 22	2650	760	850	306	AAA2/F
E 22	2650	936	850	306	AAA2/G

Bemerkung: N = Normschwinge, A = Sonderschwinge, E = Schwinge mit E-Ausklüpfung

Ersatzteilliste der Normschwinge „72“

Bildtafel 1

Pos.	Benennung	Schwingentyp		Stck.
1	Ladeschwinge	N 22.2650.760 N 22.2650.936 A 22.2200.760 A 22.2200.936 N 32.2800.760	N 33.2900.760 N 33.2900.936 A 33.2200.936 N 34.2900.936	
		Bestell-Nr.		
2	Auglagerblech, links	WN 30-10009		1
3	Auglagerblech, rechts	WN 30-10010		1
4	Auglagerblech	WN 30-10002		2
5	Lagerbügel	WN 9-11009		2
6	Stützhalter	WN 30-17001		2
7	Stütze	WN 30-16002 WN 30-16003		2
8	Lagergabel	WN 7-15002 WN 7-15004		1
9	Seilrollenhalter	WN 6-13001		2
10	Auglager, vollst.	WN 10-13064		2
bestehend aus:				
11	Auglager	WN 10-13064 U1.1		
12	Kegelschmiernippel	AM 10x1, DIN 71412		
13	Einspannbuchse	WN 24-10057		
14	Vordergabel, links, vollst.	WN 9-10033		1
bestehend aus:				
15	Vordergabel, links	WN 9-10033.1		
16	Sicherungsgriff, links	WN 9-10033.2		
17	Spannhülse	8x35, DIN 1481		
18	Druckfeder	WN 5-12007		
19	Vordergabel, rechts, vollst.	WN 9-10034		1
bestehend aus:				
20	Vordergabel, rechts	WN 9-10034.1		
21	Sicherungsgriff, rechts	WN 9-10034.2		
17	Spannhülse	8x35, DIN 1481		
18	Druckfeder	WN 5-12007		
22	Klinkhaken mit Seilrollenhalter	WN 8-13002		1
23	Klinkhakenfeder	WN 5-11002		1
24	Scheibe	WN 23-10001		1
25	Klinkhakenbolzen	WN 3-10016		1
26	Klappstecker	WN 2-13001		2
27	Warnschild	WN 26-10016		2
28	Halbrundkerbnagel	3x6, DIN 1476		8
29	Typenschild	WN 26-10008		1
30	Firmenschild	WN 26-10044		2

Anmerkung: Bei Bestellung einer Ladeschwinge Pos. 1 (bitte Fabrik-Nr. angeben) sind die Positionen 2 bis 30 im Lieferungsumfang enthalten.

Alle nachfolgenden Teile sind gesondert zu bestellen.

Für Schwingen mit E-Ausklung ist die Ausklinkeinrichtung auf Bildtafel 5 gezeigt.

Pos.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkung
31	Seilrolle, vollst. bestehend aus:	WN 6-11001	
9	Seilrollenhalter	WN 6-13001	
33	Delrin-Seilrolle	WN 6-10001	
34	Scheibe	13, DIN 1441	
35	Vorstecksicherung	WN 2-10005	
36	Splint	4x20, DIN 94	
37	Abstellstütze, vollst. bestehend aus:	LLZ 5/D	2 Stck/Lader
38	Stützrohr, oben	LLZ 5/00.01-00	
39	Klemmbügel	LLZ 5/D.00.00-03	
40	Stützrohr, unten	LLZ 5/D.00.02-00	
41	Druckfeder	WN 5-12009	
42	Druckfeder	WN 5-12008	
43	Bolzen 15x98	WN 3-10092	
44	Splint	4x30, DIN 94	
45	Steckbolzen 30x80	WN 1-29001	6 Stck/Lader
35	Vorstecksicherung	WN 2-10005	
46	Zylinderhalter, vollst. (mit Schellen- ϕ 70 mm)	WN 25-19001	
47	Zylinderhalter, vollst. (mit Schellen- ϕ 80 mm)	WN 25-19002	für Zylinder EM 45H/EM 50 H
48	Zylinderhalter, vollst. (mit Schellen- ϕ 90 mm)	WN 25-19003	für Zylinder EM 55 H/EM 60 H
49	bestehend aus: Schelle	WN 25-19001.1 WN 25-19002.1 WN 25-19003.1	für Zylinder EM 70 H
50	Bügel	WN 15-19001.2	
51	Distanzstück	WN 25-19001.3	
52	Skt.-Schraube	M 10x60, DIN 931/8.8	
53	Federring	B 10, DIN 127	
54	Skt.-Mutter	M 10, DIN 934/5.8	
55	Auglager, links	WN 9-11017	2 Stck/Lader
56	Auglager, rechts	WN 9-11018	
57-66	Druckzylinder siehe OHC6/A.00.05-01		
57	Druckzylinder EM 45 H	HCB 2/C HCB 2/D-	Zyl.-Rohr ϕ 70
58	Druckzylinder EM 50 H	HCD 3/C HCD 3/D-	Zyl.-Rohr ϕ 70
59	Druckzylinder EM 55 H	HCB 4/J HCB 4/K-	Zyl.-Rohr ϕ 80
60	Druckzylinder EM 60 H	HCC 5/X HCC 5/Y-	Zyl.-Rohr ϕ 80
61	Druckzylinder EM 60 H	HCB 4/J HCB 4/K-	Zyl.-Rohr ϕ 80
62	Druckzylinder EM 60 H	HCC 5/X HCC 5/Y-	Zyl.-Rohr ϕ 80
63	Druckzylinder EM 70 H	HCB 6/D HCB 6/E-	Zyl.-Rohr ϕ 90
64	Druckzylinder EM 70 H		
65	Druckzylinder EM 70 H		
66	Druckzylinder EM 70 H		

